

Varselmärkning

Påbud 

Varning 

Förbud 

Nöd 

Brandredskap 

Fara 

Urval enligt ISO 7010



Urval efter AFS 2008:13 riktlinjer



Urval enligt ISO 7010

W001  (egen text)	W002  Explosivt ämne	W003a  Radioaktivt ämne	W007  Hinder på golvnivå	W008  Fallrisk	W010  Låg temperatur	W011  Halt golv
W012  Farlig elektrisk spänning	W013  Varning för hunden	W014  Trucktrafik	W015  Hängande last	W016  Giftigt ämne	W017  Het yta	W018  Startar automatiskt
W019  Klämrisk	W020  Hinder i huvudhöjd	W021  Brandfarligt ämne	W022  Vasst föremål	W023  Frätande ämne	W024  Klämrisk	W025  Roterande valsar
W026  Batteriladdning	W029  Trycksatt gastub	W030  Stympningsrisk mellan kantpress	W031  Klämrisk mellan kantpress och material	W032  Snabb rörelse av material på kantpress	W035  Fallande objekt	W038  Plötsligt högt ljud

Urval efter AFS 2008:13 riktlinjer

2018  Hälsoskadliga ämnen	2019  För arbetsrutiner och material se explosionskydds-dokument	2020  Miljöfarliga ämnen	2022  Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara	2025  Stympningsrisk	2029  Vältrisk	2030  Tungt
2035  Datorstyrd robot	2045  ESD Statisk elektricitet	2046  Arbete pågår	2049  Robotarm i rörelse	2050  Stympningsrisk	2051  Stympningsrisk	2052  Klämrisk

Urval enligt ISO 7010




Urval efter AFS 2008:13 riktlinjer



Urval enligt ISO 7010



Urval enligt ISO 7010 & AFS 2008:13

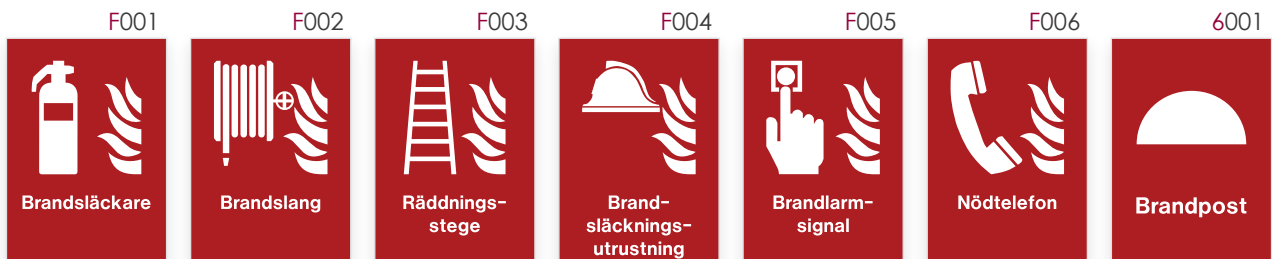

Symboler enligt AFS 2011:19 föreskrifter



Hinder


Märkning av hinder, farliga områden, gång- och transportleder

Använd golvet för att begränsa tillträde, markera ett farligt område eller transportled med randiga linjer.

Rullarna är 24 meter långa - 60 eller 90 mm breda och finns i två färger.

Enkel montering.

NYHET! Se även vår broschyr om **Golvmärkning**, finns att ladda ner på vår hemsida www.kortssystem.se

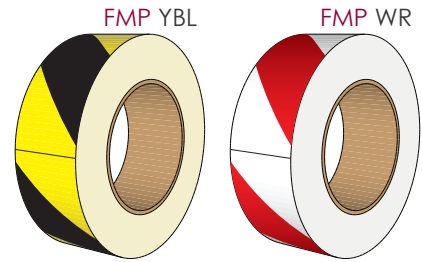

Symboler

Visualisera din information

Behovet av att informera med hjälp av varselmärkning är stort och denna broschyr täcker endast ett urval av symboler och texter.

Vi har fler och antalet växer hela tiden bland annat med symboler lämpade för leanarbete.

De texter som finns för respektive varselmärke kan ändras (gäller ej FARA) för att få ökad tydlighet.



Material

Vinyl, plast, aluminium & golvmärkning

Vår varselmärkning kan levereras i olika utförande

- Vinyl: En mjuk självhäftande skyltetikett som fäster på de flesta ytor
- Styren: Hårdplast att användas som skylt eller skruvas på vägg
- Aluminium: För utomhusbruk, lång livslängd
- Golvmärkning: Laminerad vinyl som fäster på golv

Storlekar

Utförs i stående A4 eller A5 

Standard storlekar är stående A4 (210 x 300 mm) eller stående A5 (150 x 210 mm).

Synavstånd för symbolen är ca 42 meter för A4 och ca 30 meter för A5. Läsavståndet för texten är 9 meter för A4 och 6 meter för A5.

Övriga storlekar mot förfrågan.

ISO 7010 & AFS 2008:13

Standard symboler & Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Vår varselmärkning följer ISO 7010 standard – läs mer på www.iso.org

Vår varselmärkning följer arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete (AFS 2008:13) - läs mer på www.av.se